


دکتور گاز Gas Detector

ZI-G 915



Gas Detector Model	ZI-G 915	مدل دکتور گاز
Technology of the Circuits	SMT	تکنولوژی تولید مدارات
Induces Gases	Natural Gas, LPG, CNG گاز طبیعی، گاز مایع، گاز فشرده طبیعی	حساسیت به گازها
Operating Voltage	220±10%VAC-50Hz	گستره ولتاژ
Power consumption	≤ 6W (AC supply)	توان مصرفی
Buzzer Sound level	≥85dB/m	سطح صدای بازر داخلی
V/V of Gases for fire conditions	10% LEL	نسبت حجمی گاز برای اعلام حریق
Operating Temperature	-15 °C – +80 °C	گستره دمایی کارکردی
Operating Humidity	(Non-condensing) 0% —98% RH (بدون میعان)	گستره رطوبت کارکردی
Start-up Time	60 Sec	مدت زمان راه اندازی اولیه
Auto-reset After Alarm Conditions	with jumper با جمپر	ریست اتوماتیک بعد از برطرف شدن آلام
Auto-reset via Control Panel	without jumper بدون جمپر	ریست اتوماتیک از طریق دستگاه مرکزی
LEDs Visibility	3 LEDs with 360° Visibility سه LED با قابلیت رویت 360°	نشانگر آلام
LED at Start-up Mode	Flashing Green سبز چشمک زن	عملکرد LED در حالت راه اندازی
LED at Normal Mode	Fixed Green سبز ثابت	عملکرد LED در حالت نرمال
LED at Alarm Condition	Fixed Red قرمز ثابت	عملکرد LED در حالت آلام
LED at Internal Fault	Fixed Yellow زرد ثابت	عملکرد LED در حالت ایراد داخلی
Wiring without Remote	2-wires	سیم بندی بدون ریموت
Wiring with Remote	3-wires	سیم بندی با ریموت
Material	(Non-Flammable) ABS (غیر قابل اشتعال)	جنس بدنه
Dimension	φ 105 × 55 mm	ابعاد
Weight	203 g	وزن




Main Features

Metalized circuits with resistant layer against humidity and corrosive materials
Chrome plating of all metal parts to protect against rust
Strong body, resistant to shock and vibration
Auto-reset after alarm condition
Independent mode without control panel
Network mode with control panel
Two Years golden guarantee and 20 years after-sales service
100% quality control

ویژگی ها

مدارات متالیزه دو رویه، دارای لایه پوشش محافظ در برابر رطوبت و مواد خورنده
آبکاری کروم تمامی قطعات فلزی جهت مقاوم نمودن در برابر زنگ زدگی
بدنه مستحکم، مقاوم در برابر ضربه و لرزش
ریست اتوماتیک پس از برطرف شدن آلام
قابلیت عملکرد مستقل (بدون دستگاه مرکزی)
قابلیت عملکرد با دستگاه مرکزی (شبکه)
دو سال گارانتی طلایی و ۲۰ سال خدمات پس از فروش
کنترل کیفیت ۱۰۰ درصدی

Installation Guide

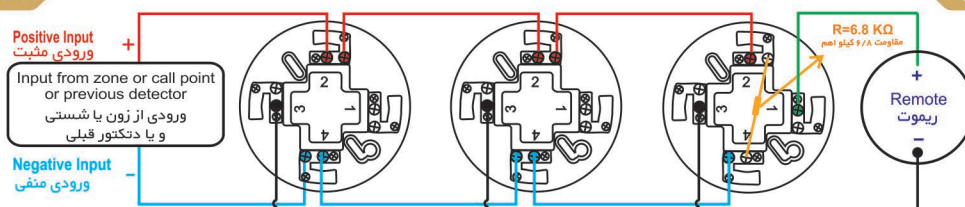

راهنمای نصب